

# POWERTEC®

**PARTNER MONDIALE  
DELL'INDUSTRIA  
AUTOMOBILISTICA**

**NEW**

## RIPARA MONOBLOCCHI 500 ml

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Powertec Ripara Monoblocchi: ripara le guarnizioni della testa, piccole crepe nei monoblocchi ed altre problematiche all'interno del sistema di raffreddamento.

**Questo prodotto fornisce una riparazione permanente.**

Il prodotto contiene una combinazione di Silicio di Sodio concentrato, Flocchi di Rame ed altre particelle di tenuta di rinforzo; che penetrano nelle crepe dei monoblocchi.

Agisce su Ghisa, Acciaio ed Alluminio. Resiste a temperature elevate, alla pressione dell'acqua ed alle vibrazioni. Assicura in 30 minuti la riparazione definitiva delle problematiche di seguito elencate:

- Perdite di liquido refrigerante - Strappi della testata dei cilindri - Danneggiamento alle guarnizioni della testata dei cilindri - Liquido sporco di olio e viceversa
- Gas nel liquido refrigerante - Calo di pressione - Bolle nel contenitore a espansione - Nuvolette bianche allo scarico.


Un barattolo di 500 ml agisce fino a 15 litri di liquido. Utilizzare 250 ml in 7/8 litri di liquido, quindi circa il 3% della quantità del liquido refrigerante.

### MODO D'USO

- Prima dell'utilizzo lavare accuratamente tutto il circuito di raffreddamento con il riscaldamento acceso e con un disincrostante per radiatori.
- Dopo il lavaggio svuotare il circuito di raffreddamento.
- Agitare energicamente il barattolo.
- Staccare il manicotto dell'acqua superiore della testata (ritorno) o il termostato (quello più facilmente raggiungibile), versare la quantità necessaria, in uno dei due posti, direttamente dentro il monoblocco, e ricollegare il tutto.
- Riempire il sistema di raffreddamento con acqua pulita.
- Avviare il motore per 15 minuti a minimo regime.
- Dopo il trattamento lasciare raffreddare il motore per 15 minuti.
- Svuotare e risciacquare con acqua tutto il circuito di raffreddamento fino alla fuoriuscita di acqua pulita.
- Ricollegare il tutto e procedere all'inserimento di acqua e liquido refrigerante.

### Avvertenze

Provoca irritazione cutanea e grave irritazione oculare.  
In caso di contatto con gli occhi siacquare accuratamente per vari minuti.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

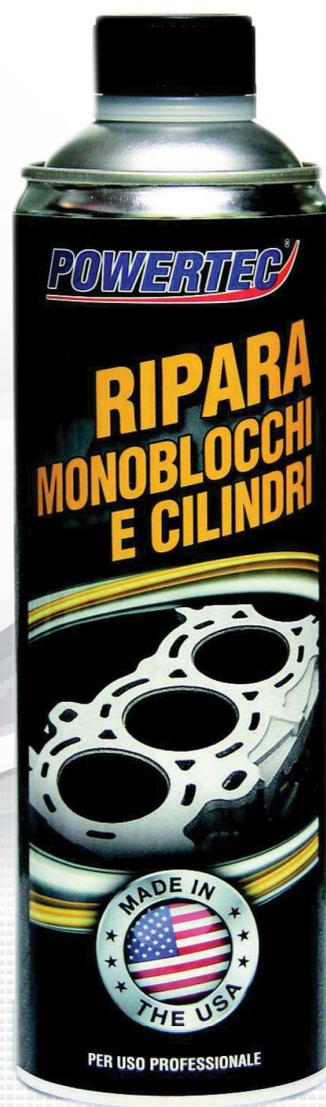

**PRO-TEC**

ART.	IMBALLO	Q.TÀ	PREZZO CAD.
PW0205	CARTONE	12	